


# 标准扇形喷嘴/一体型

UVVP

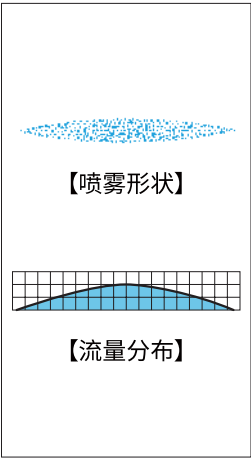

- 【特性】**
  - 产生中央较强两端较弱，呈山形流量分布的扇形喷嘴。
  - 有以耐磨性佳的UPE(超高分子聚乙烯)精密加工制成的UVVP系列制品。作为喷雾研磨用喷嘴，可长期使用，性能稳定。
- 【标准压力】**


0.3MPa
- 【主要用途】**

研磨：液体研磨、穿孔等。  
其他：洗净、散布、冷却水用。

## UVVP系列

	UVVP系列
构造	●UPE树脂制，直接锁进管体使用、简易、一体成型。
材质	●UPE(超高分子聚乙烯)
重量	●2.5g

(注意事项) 根据材料和喷嘴型号，其外观、外形尺寸可能存在差异。

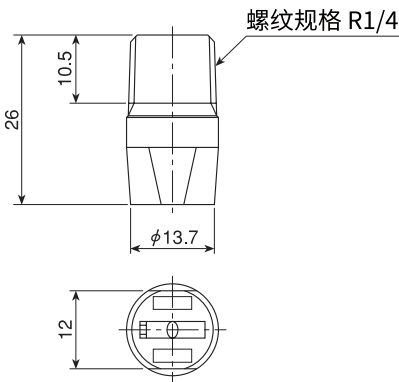

喷 量 区 分	喷角 ( ° )			喷 量 ( ℓ / min )						平均 粒径 (μm)	异物通 过径 (mm)
	0.15 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa		
40	50	65	70	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	300 ~ 360	1.3
50	51	65	70	2.04	2.89	3.54	4.08	5.00	6.46		1.5

## 洽询要领

型号请参阅图标，并依以下方式标示。

<例>...1/4M UVVP 6540 UPE  
 1/4M UVVP65 40 UPE  
 喷量区分  
 40  
 50