

【特性】
●强力洗净专用的扇形喷嘴。如锐利之刀刃般，喷出厚度薄而冲击力强的均等扇形。在水压及喷量相同条件之下，比其他任何扇形喷嘴更能发挥更强的洗净力。

【标准压力】
5MPa


【主要用途】
高压洗净：除垢、除锈、脱脂、特别是强力的高喷射洗净。

DSP系列

DSP系列(镶陶瓷)	
构造	●喷嘴本体的喷口部为陶瓷结构。 ●陶瓷制喷口自流入入口到喉部为圆形，从喉部至喷口为逐渐狭窄的扁平状内孔。
材质	●陶瓷喷口部之外尚有S303
重量	●R1/8:7g Rc3/8:52g

※附有滤网的时候重量增加2~5g

(注意事项) 根据材料和喷嘴型号，其外观、外形尺寸可能存在差异。

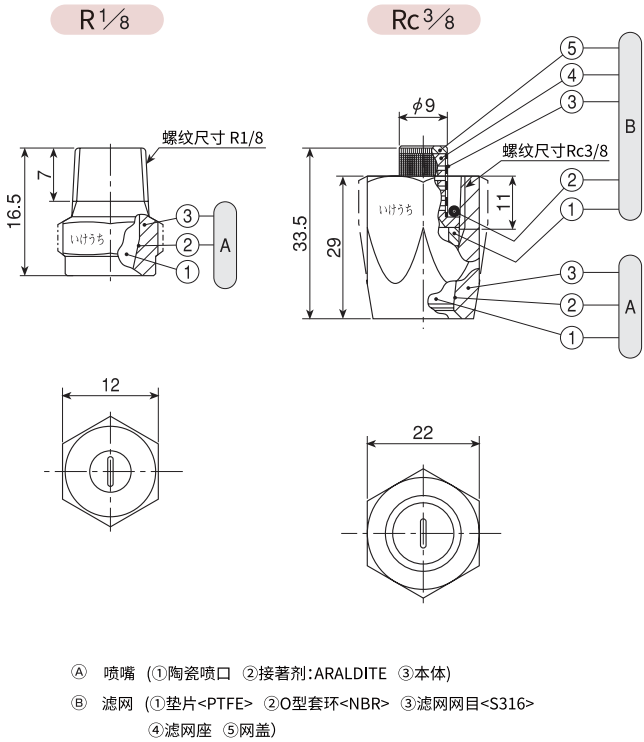

喷角区分	喷量区分	螺纹尺寸		喷角 (°)			喷量 (ℓ/min)										异物通过径 (mm)
		R1/8	Rc3/8	3 MPa	5 MPa	10 MPa	3 MPa	3.5 MPa	4 MPa	4.5 MPa	5 MPa	6.5 MPa	8 MPa	10 MPa	15 MPa	20 MPa	
15	56	○		14	15	15	4.33	4.68	5.00	5.30	5.59	6.37	7.06	7.91	9.67	11.2	0.4
	64	○		14	15	15	4.94	5.34	5.71	6.06	6.38	7.28	8.07	9.04	11.1	12.8	0.4
	72	○		14	15	15	5.56	6.01	6.42	6.81	7.18	8.19	9.08	10.2	12.4	14.4	0.4
	80	○		14	15	15	6.18	6.68	7.14	7.57	7.98	9.10	10.1	11.3	13.8	16.0	0.4
	88	○		14	15	15	6.80	7.35	7.85	8.33	8.79	10.0	11.1	12.4	15.2	17.6	0.4
	96	○		14	15	15	7.42	8.01	8.56	9.09	9.58	10.9	12.1	13.6	16.6	19.1	0.5
	104	○		14	15	15	8.04	8.68	9.28	9.85	10.4	11.8	13.1	14.7	18.0	20.8	0.5
	112	○		14	15	15	8.66	9.35	10.0	10.6	11.2	12.8	14.1	15.8	19.4	22.4	0.5
	120	○		14	15	15	9.26	10.0	10.7	11.4	12.0	13.7	15.2	17.0	20.8	24.0	0.6
	128	○		14	15	15	9.89	10.7	11.4	12.1	12.8	14.6	16.2	18.1	22.1	25.6	0.6
	144	○		14	15	15	11.1	12.0	12.9	13.6	14.4	16.4	18.2	20.3	24.9	28.8	0.7
	160	○		14	15	15	12.4	13.4	14.3	15.2	16.0	18.2	20.2	22.6	27.7	32.0	0.8

喷角区分	喷量区分	螺纹尺寸		喷角 (°)			喷量 (ℓ/min)										异物通过径 (mm)
		R 1/8	Rc 3/8	3 MPa	5 MPa	10 MPa	3 MPa	3.5 MPa	4 MPa	4.5 MPa	5 MPa	6.5 MPa	8 MPa	10 MPa	15 MPa	20 MPa	
12	83		●	11	12	12	6.43	6.94	7.42	7.87	8.30	9.46	10.5	11.7	14.4	16.6	0.4
	103		●	11	12	12	7.98	8.62	9.21	9.77	10.3	11.7	13.0	14.6	17.8	20.6	0.4
	148		○	11	12	12	11.5	12.4	13.2	14.0	14.8	16.9	18.7	20.9	25.6	29.6	0.5
	166		○	11	12	12	12.9	13.9	14.8	15.7	16.6	18.9	21.0	23.5	28.8	33.2	0.5
	189		○	11	12	12	14.6	15.8	16.9	17.9	18.9	21.5	23.9	26.7	32.7	37.8	0.6
	224		○	11	12	12	17.4	18.7	20.0	21.3	22.4	25.5	28.2	31.6	38.8	44.7	0.7
	250		○	11	12	12	19.4	20.9	22.4	23.7	25.0	28.5	31.6	35.4	43.3	50.0	0.7
	300		○	11	12	12	23.2	25.1	26.8	28.5	30.0	34.2	37.9	42.4	52.0	60.0	0.9
	332		○	11	12	12	25.7	27.8	29.7	31.5	33.2	37.9	42.0	46.9	57.5	66.4	1.0
	478		○	11	12	12	37.0	40.1	42.8	45.3	47.8	54.5	60.5	67.7	82.8	95.7	1.5
	865		○	11	12	12	67.0	72.5	77.4	82.1	86.5	98.6	110	123	150	173	2.6

●附有滤网(网目是150) ○不附滤网

注意事项:

因孔的宽度较小, 为防止阻塞, 故请使用过滤后的水。

洽询要领

型号请参阅图表, 并依如下方式标示。

<例>...1/8M DSP 1556 S303(棕色)

1/8M DSP 15 56 S303 (棕色)

螺纹规格

1/8 M
3/8 F

喷角区分

15
12

喷量区分

56
{
865

滤网

W(装着)
—(无)

※ 螺纹规格M表示公螺纹用R标记, F表示母螺纹用Rc标记。查询图表时请注意M、F记号的替换使用。