


万向式扇形喷嘴

UT+VP



【特性】

- 产生中央较强，两端较弱，呈山形流量分布的扇形喷嘴。
- 喷嘴方向可根据需要调整，最大可调整角度为40°。

【标准压力】

0.3MPa


【主要用途】

洗净：汽车、交通工具、容器、胶卷、轮碾机、屏幕、瓶子、胶卷、毛毡、过滤器、网部。
散布：油、润滑剂、糊液、酸液、防虫、防除剂、除草剂、水溶液。

UT+VP系列

| UT+VP系列 | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 构造 | <ul style="list-style-type: none"> ●喷嘴部使用陶瓷材质。 ●由喷嘴、扣盖、接合器三部分构成。 ●喷嘴与球阀为一体型，可以调整喷雾方向。 |
| 材质 | ●S303 |

| 螺纹规格 | 外形尺寸 (mm) | | | | | | | | | 重量 (g) |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------|
| | L ₁ | L ₂ | H ₁ | H ₂ | W | φD ₁ | φD ₂ | φD ₃ | N | |
| R $\frac{1}{4}$ | 57.5 | 37 | 29 | 24 | 11 | 32 | 26.5 | 13 | 10.5 | 120 |
| R $\frac{3}{8}$ | 63.5 | 44 | 35 | 30 | 14 | 38.5 | 33 | 17 | 11 | 200 |

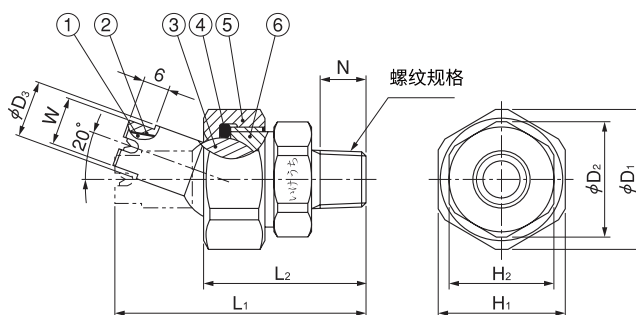

- ①陶瓷喷嘴 ②粘合剂：环氧树脂 ③本体
④O型垫圈<NBR> ⑤扣盖 ⑥接合器

(注意事项) 根据材料和喷嘴型号，其外观、外形尺寸可能存在差异。

| 喷角区分 | 喷量区分 | 螺纹规格 | | 喷角 (°) | | | 喷量 (ℓ/min) | | | | | | | | 异物通过径 (mm) |
|------|------|-----------------|-----------------|----------|---------|---------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|------------|
| | | R $\frac{1}{4}$ | R $\frac{3}{8}$ | 0.15 MPa | 0.3 MPa | 0.7 MPa | 0.1 MPa | 0.15 MPa | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.5 MPa | 0.7 MPa | 1 MPa | 2 MPa | |
| 80 | 30 | ○ | | 70 | 80 | 87 | 1.73 | 2.12 | 2.45 | 3.00 | 3.88 | 4.58 | 5.48 | 7.75 | 1.0 |
| | 50 | ○ | | 71 | 80 | 86 | 2.89 | 3.54 | 4.08 | 5.00 | 6.46 | 7.64 | 9.13 | 12.9 | 1.4 |
| | 80 | ○ | | 72 | 80 | 86 | 4.62 | 5.66 | 6.53 | 8.00 | 10.3 | 12.2 | 14.6 | 20.6 | 1.7 |
| | 100 | | ○ | 72 | 80 | 85 | 5.77 | 7.07 | 8.17 | 10.0 | 12.9 | 15.3 | 18.3 | 25.8 | 2.0 |
| | 140 | | ○ | 73 | 80 | 85 | 8.08 | 9.90 | 11.4 | 14.0 | 18.1 | 21.4 | 25.6 | 36.1 | 2.5 |
| | 170 | | ○ | 73 | 80 | 85 | 9.82 | 12.0 | 13.9 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 31.1 | 43.9 | 2.7 |
| 65 | 30 | ○ | | 56 | 65 | 72 | 1.73 | 2.12 | 2.45 | 3.00 | 3.88 | 4.58 | 5.48 | 7.75 | 1.1 |
| | 50 | ○ | | 57 | 65 | 71 | 2.89 | 3.54 | 4.08 | 5.00 | 6.46 | 7.64 | 9.13 | 12.9 | 1.5 |
| | 80 | ○ | | 58 | 65 | 71 | 4.62 | 5.66 | 6.53 | 8.00 | 10.3 | 12.2 | 14.6 | 20.6 | 1.9 |
| | 100 | | ○ | 58 | 65 | 70 | 5.77 | 7.07 | 8.17 | 10.0 | 12.9 | 15.3 | 18.3 | 25.8 | 2.1 |
| | 140 | | ○ | 59 | 65 | 69 | 8.08 | 9.90 | 11.4 | 14.0 | 18.1 | 21.4 | 25.6 | 36.1 | 2.5 |
| | 170 | | ○ | 59 | 65 | 69 | 9.82 | 12.0 | 13.9 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 31.1 | 43.9 | 2.8 |
| 50 | 30 | ○ | | 42 | 50 | 56 | 1.73 | 2.12 | 2.45 | 3.00 | 3.88 | 4.58 | 5.48 | 7.75 | 1.2 |
| | 50 | ○ | | 43 | 50 | 55 | 2.89 | 3.54 | 4.08 | 5.00 | 6.46 | 7.64 | 9.13 | 12.9 | 1.6 |
| | 80 | ○ | | 43 | 50 | 55 | 4.62 | 5.66 | 6.53 | 8.00 | 10.3 | 12.2 | 14.6 | 20.6 | 2.0 |
| | 100 | | ○ | 44 | 50 | 54 | 5.77 | 7.07 | 8.17 | 10.0 | 12.9 | 15.3 | 18.3 | 25.8 | 2.2 |
| | 140 | | ○ | 44 | 50 | 54 | 8.08 | 9.90 | 11.4 | 14.0 | 18.1 | 21.4 | 25.6 | 36.1 | 2.7 |
| | 170 | | ○ | 45 | 50 | 54 | 9.82 | 12.0 | 13.9 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 31.1 | 43.9 | 3.0 |

关于粒子径的数据，请参照P.17 VVP/VP系列。

洽谈要领

型号请参阅图表，并依如下方式标记

<例>...1/4M UT+VP 8030 S303

1/4M UT+VP 80 30 S303

螺纹规格

- 1/4M
- 3/8M

喷角区分

- 80
- 65
- 50

喷量区分

- 30
- 50
- 170

※ 螺纹规格M表示公螺纹用R标记，F表示母螺纹用Rc标记。查询图表时请注意M、F记号的替换使用。

参考

万向式
直线形喷嘴
UT+CP系列

请参见本目录P.110