

# 帘幕式喷嘴

## SLNH-H / SLNHA-H



【喷雾形状】



【流量分布】

### 【特性】

- 横向、均等喷雾之液体用，气体用帘幕式喷嘴。
- 液体用喷嘴流量分布均等，气体用喷嘴冲击力分布均等之设计。
- 能完成较以往的产品更薄的喷雾，降低药液、纯水的成本。
- 适用于小型化的设备。

### 【主要用途】


除水干燥、洗净、蚀刻、显影

## SLNH-H/SLNHA-H系列

	SLNH-H/SLNHA-H系列								
材质	● S304、PVC								
系列	长度 (mm)	宽度 (mm)	有效液膜幅 (mm)	螺纹尺寸			全长※2 (mm)	质量 (kg)	
			高度 (mm)	供给 口数	流体 供给口	※3 固定用	L	S304	PVC
SLNH-H (液体用)	460	0.1	410	2	Rc 3⁄8	5M	490	4.3	1.3
	600		550				630	5.5	1.6
	700		650				730	6.4	1.9
	780		730				810	7.1	2.1
	1,200		1,150				3	1,230	11
	460	0.3	410	2	Rc 1⁄2	5M	490	4.3	1.3
	600		550	3			630	5.5	1.6
	700		650	4			730	6.4	1.9
	780		730	5			810	7.1	2.1
	1,200		1,150	5			1,230	11	3.1
SLNHA-H (气体用)	530	0.1	—	2	Rc 3⁄8	5M	560	5	1.5
	700		—				730	6.5	1.9
	810		—				840	7.5	2.2
	900		—				930	8	2.5
	1,400		—				3	1,430	12

※2 全长250~3,050mm可以做S304材质，全长250~2,950mm可以做PVC材质。

※3 固定用螺丝的深度，S304为8mm，PVC为10mm。注1)根据材料和喷嘴型号，其外观、外形尺寸可能存在差异。

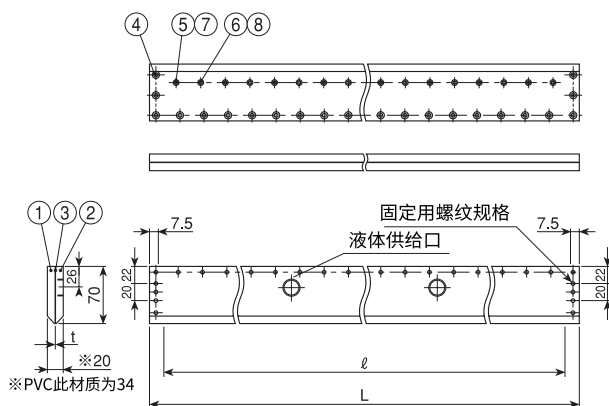

- ① 帘幕板[表面]<S304>
- ② 帘幕板[里面]<S304>
- ③ 垫片 (PE)
- ④ 带六角形孔螺栓[M5x10]<S304>
- ⑤ 带六角形孔螺栓[M4x10]<S304>
- ⑥ O型圈 (FKM)
- ⑦ O型圈 (FKM)
- ⑧ O型圈 (FKM)

※ 上图为不锈钢制产品。

系列	帘幕长度x宽度		吐出量 (ℓ/min)							
	长度	宽度	0.01MPa	0.02MPa	0.03MPa	0.04MPa	0.05MPa	0.06MPa	0.07MPa	0.08MPa
SLNH-H (液体用)	460	0.1	7.2	10.7	13.4	15.7	17.8	19.7	21.4	23.1
	600		9.4	13.9	17.4	20.5	23.2	25.7	27.9	30.1
	700		11.0	16.2	20.3	23.9	27.0	29.9	32.6	35.1
	780		12.3	18.1	22.7	26.6	30.1	33.3	36.3	39.1
	1200	0.3	18.9	27.8	34.9	40.9	46.4	51.3	55.9	60.2
	460		21.7	32.0	40.1	47.1	53.3	59.0	64.3	69.2
	600		28.3	41.7	52.3	61.4	69.5	77.0	83.8	90.3
	700		33.0	48.7	61.0	71.7	81.1	89.8	97.8	105
SLNHA-H (气体用)	780	0.1	36.8	54.2	68.0	79.8	90.4	100	109	117
	1200		56.6	83.4	105	123	139	154	168	181
	530	0.1	209	355	472	570	657	736	810	880
	700		276	469	623	753	868	972	1,070	1,160
	810		319	543	721	871	1,000	1,130	1,240	1,350
	900		355	603	802	968	1,120	1,250	1,380	1,490
	1400	0.1	552	938	1,250	1,510	1,740	1,940	2,140	2,330
	—		—	—	—	—	—	—	—	—

※液体用SLNHA-H的喷量指水、气体用SLNH(A)的喷量指空气 ※空气喷量单位NL/min ※如设计变更，上述喷量会有所变化

### 洽谈要領

型号请参阅图表，并依如下①②方式标记

### ① SLNH(液体用)

<例>...2-3/8F SLNH-H 460x0.1PVC

2 - 3/8F SLNH-H 460 x 0.1 PVC

供给口数	螺纹规格	帘幕板长度	帘幕板宽度	材质
2	3/8F	460	0.1	S304
2	3/8F	600	0.3	PVC
3		700		
4		780		
		1,200		

※螺纹规格M表示公螺纹用R标记，F表示母螺纹用Rc标记。查询图表时请注意M、F的替换使用。

### ② SLNHA(气体用)

<例>...2-3/8F SLNHA-H 530x0.1 PVC

2 - 3/8F SLNHA-H 530 x0.1 PVC

供给口数	螺纹规格	帘幕板长度	材质
2	3/8F	530	S304
3	1/2F	700	PVC
		810	
		900	
		1,400	