

空气增幅型喷嘴

空压机专用型

长尺寸·金属材质

- 特点
- 可对应大幅度吹风的长尺形设计。
 - 具备100mm～1,400mm 13种款型。
 - 省空间设计。即使在狭窄的空间也可以安装。
 - 长度500mm以上的喷嘴两侧接空气更加省空间。
 - 耐热抗冲击的不锈钢材质。

扁平形


喷雾形状




材质:S304
使用最高压力:1.0MPa
耐热温度:400℃

规格

型 号	喷射幅度 (mm)	孔径 (mm)	孔 数	空气消耗量(Nl/min)		
				0.1MPa	0.3MPa	0.5MPa
100- 40-010	100	1.0	40	580	1,150	1,720
150- 58-010	150		58	850	1,700	2,550
200- 78-010	200		78	1,100	2,200	3,300
300-118-010	300		118	1,500	2,950	4,400
400-156-010	400		156	1,750	3,450	5,150
500-196-010	500		196	2,500	5,000	7,400
600-234-010	600		234	2,800	5,500	8,200
700-274-010	700		274	3,000	6,000	9,000
800-312-010	800		312	4,100	8,100	12,200
900-352-010	900		352	4,300	8,600	12,900
1000-390-010	1,000		390	4,800	9,400	14,000
1200-468-010	1,200		468	5,200	10,400	15,500
1400-546-010	1,400		546	7,500	15,000	22,500

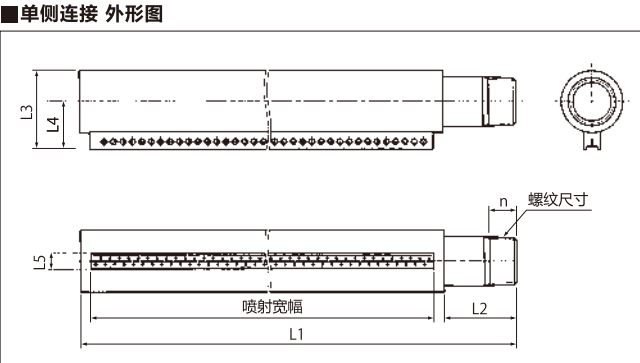

型 号	螺纹尺寸	外形尺寸 (mm)						重量 (g)
		L1	L2	L3	L4	L5	n	
100- 40-010	R $\frac{1}{2}$	156	40	37	23	9	14	360
150- 58-010		203	40	37	23	9	14	500
200- 78-010		254	40	37	23	9	14	640
300-118-010		357	40	37	23	9	14	850
400-156-010		455	40	37	23	9	14	1,100
500-196-010	R $\frac{3}{4}$	557	40	44	27	9	15	2,000
600-234-010		655	40	44	27	9	15	2,400
700-274-010		758	40	44	27	9	15	2,800
800-312-010	R1	856	40	52	31	9	18	3,200
900-352-010		959	40	52	31	9	18	5,100
1000-390-010		1,056	40	52	31	9	18	5,600
1200-468-010		1,257	40	52	31	9	18	6,700
1400-546-010	R1 $\frac{1}{2}$	1,457	40	70	40	9	20	13,800

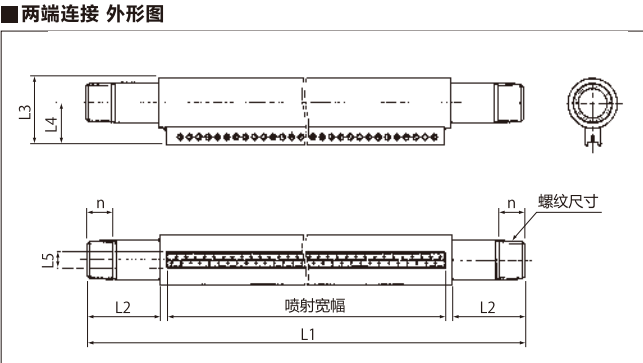

型 号	螺纹尺寸	外形尺寸 (mm)						重量 (g)
		L1	L2	L3	L4	L5	n	
500-196-010	2-R $\frac{1}{2}$	597	40	37	23	9	14	1,750
600-234-010		695	40	37	23	9	14	2,050
700-274-010		798	40	37	23	9	14	2,400
800-312-010	2-R $\frac{3}{4}$	896	40	44	27	9	15	3,250
900-352-010		999	40	44	27	9	15	3,650
1000-390-010		1,096	40	44	27	9	15	4,000
1200-468-010	2-R1	1,297	40	44	27	9	15	4,750
1400-546-010		1,497	40	52	31	9	18	8,800

※两端连接的螺纹尺寸处所表示的是【螺纹数-螺纹尺寸】。

洽询要领

型号请按以下形式表示。

《例》 $\frac{3}{4}$ MTF-PF500-196-010S304

$\frac{3}{4}$ M TF- PF 500-196-010 S304

螺纹尺寸 型号

※ 螺纹规格M表示公螺纹，用R标记；F表示母螺纹图，用Rc标记。查询图表时请注意M、F记号的替换使用。