

空压机专用型

圆 形

特点

- 8个孔同时喷射出强力直线空气。
- 能够精准锁定目标的标准圆形喷嘴。
- 超轻·精巧型设计。
- 相比单孔喷嘴独特的静音设计能够给作业环境降低10dB(A)以上的噪音。
- 可安装在缝隙、管道等狭窄空间进行强烈冲击力的空气吹风。

圆 形



喷雾形状



树脂材质

▶ 高性价比的PP树脂

■外形图



材质：PP
重量：2g
使用最高压力：0.7MPa
耐热温度：60℃

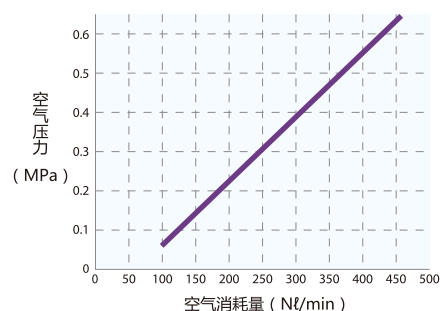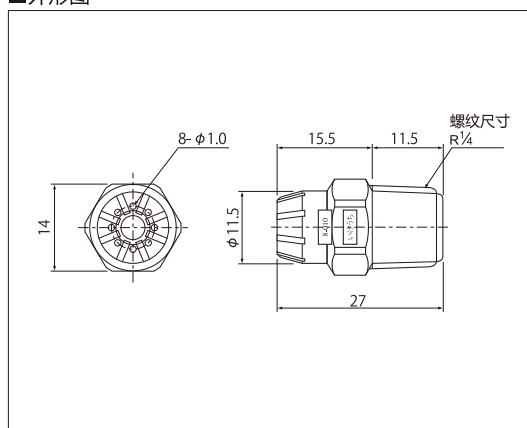


金属材质

- ▶ 抗冲击及耐热的不锈钢材质。
 - ▶ 采用了抗药性强的S316 L 材质。
 - ▶ 具备2种螺纹尺寸 (R $\frac{1}{8}$ 、R $\frac{1}{4}$) 及 5 种孔径 ($\phi 0.8 \sim \phi 1.6$ mm) 的不同喷嘴。
- 省能源、杂质较多的空气也可以使用。



材质：相当于S316L
使用最高压力：1.0MPa
耐热温度：400℃

■外形图

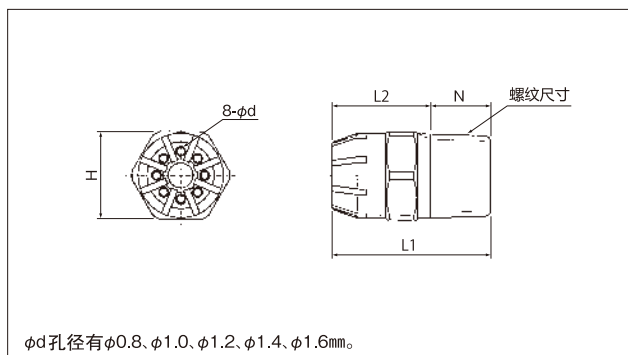

■规格

型号	螺纹尺寸		孔径 (mm)	供给空气消耗量 (NL/min)		
	R $\frac{1}{8}$	R $\frac{1}{4}$		0.1MPa	0.3MPa	0.5MPa
8-008	○	—	0.8	80	155	235
8-010	○	○	1.0	125	245	365
8-012	○	○	1.2	180	360	540
8-014	○	○	1.4	240	480	720
8-016	—	○	1.6	320	630	940

注) 根据螺纹尺寸表面光泽度会有差异。

螺纹尺寸	外形尺寸 (mm)				重量 (g)
	L1	L2	H	N	
R $\frac{1}{8}$	20	13	12	7	7
R $\frac{1}{4}$	25	15.5	14	9.5	12

洽询要领

型号请按以下①②的形式表示。

① 树脂材质

$\frac{1}{4}$ M TF-R 8-010 PP-IN

② 金属材质 (例) $\frac{1}{8}$ M TF-R 8-010S316L-IN

$\frac{1}{8}$ M TF-R 8-010 S316L-IN

螺纹尺寸

- $\frac{1}{8}$ M
- $\frac{1}{4}$ M

型号

- 8-008
- 8-010
- 8-012
- 8-014
- 8-016

※ 螺纹规格M表示公螺纹，用R标记；F表示母螺纹纹，用Rc标记。查询图表时请注意M、F记号的替换使用。