

## 鼓风机规格

### 扁平形喷嘴

## 特点

- 宽幅达到42mm均匀喷射的空气喷嘴。
- 与空压机专用型喷嘴相比，鼓风机型TAIFUJet® 喷嘴能耗仅为1/3。
- 完全具备空气增幅、静音、均匀性等设计特性。

## 扁平形



喷雾形状

## 树脂材质





材质: ABS  
重量: 26g  
最高使用压力: 100kPa  
耐热温度: 80°C

## 金属材料



材质: 铝质A5052  
重量: 65g  
最高使用压力: 100kPa  
耐热温度: 316°C

## 外形图

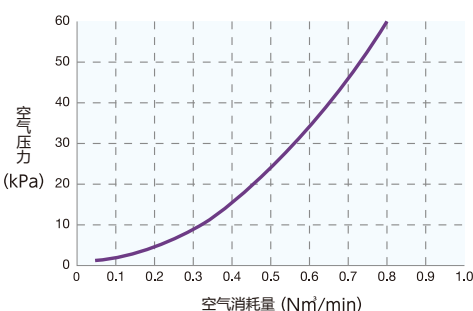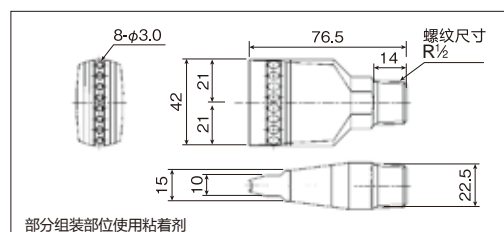

## 鼓风机规格

### 圆形喷嘴

## 特点

- 与空压机专用型喷嘴相比，鼓风机型TAIFUJet® 喷嘴能耗仅为1/3。
- 完全具备空气增幅、静音、均匀性等设计特性。

## 圆头型



喷雾形状

► 即使在缝隙中、狭小区域内也能精准定位的空气喷嘴。

## 树脂材质





材质: ABS  
重量: 8g  
最高使用压力: 100kPa  
耐热温度: 80°C

## 金属材料



材质: 铝A5052  
重量: 20g  
最高使用压力: 100kPa  
耐热温度: 400°C

## 外形图

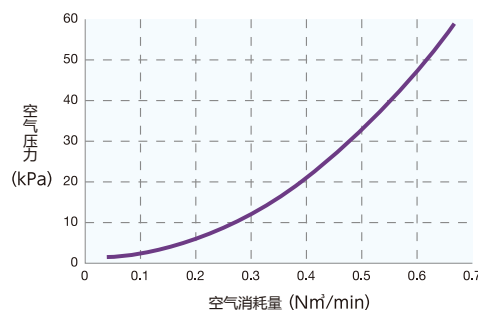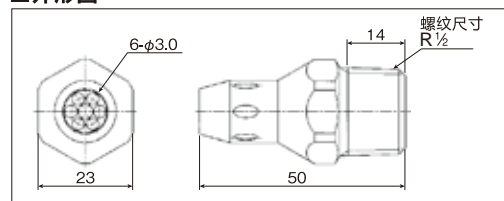

## 洽询要领

型号请按以下的形式表示。

### 扁平型

〈例〉 1/2 MTF-BF42-8-030ABS  
1/2 M TF-BF 42-8-030 ABS  
材质  
■ ABS  
■ A5052

### 圆头型

〈例〉 1/2 MTF-BR6-030ABS  
1/2 M TF-BR 6-030 ABS  
材质  
■ ABS  
■ A5052