

鼓风机规格

长尺寸形

特点

- 长尺寸型设计 ,可以实现更宽幅的空气吹扫。
- 省空间设计 ,即使狭窄区域也可安装。
- 备有树脂材质 (PPS喷嘴部和HTPVC喷淋配管) 和铝质2种。
- 42mm宽的喷嘴部连接构造、可以按需要制成42mm倍数的任意长度喷嘴部。

扁平形



喷雾形状


树脂材质

▶ 轻便的树脂材质长尺寸型。



材质：PPS (喷嘴部)、HTPVC (喷淋配管)
孔径：3.0mm
最高使用压力：100kPa
耐热温度：80℃

■使用压力表

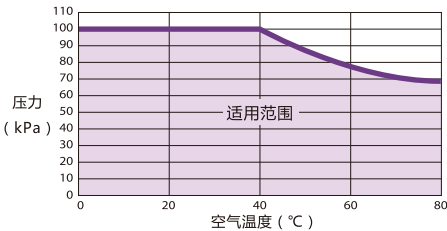


■材质

No.	名称	材质	备注
①	喷嘴	PPS	
②	配管	HTPVC	
③	扣盖	HTPVC	2 1/2为PP材质
④	连接器	HTPVC	2 1/2为PP材质
⑤	连接配管	HTPVC	
⑥	固定板 (固定)	S304	选购件
⑦	固定板 (移动)	S304	选购件
⑧	螺栓 (M10)	S304	选购件
⑨	垫片 (M10)	S304	选购件
⑩	螺栓 (M6)	S304	
⑪	垫圈	PTFE	
⑫	垫片 (M6)	S304	

※ 组装时一部分需要粘着剂。

■外形图

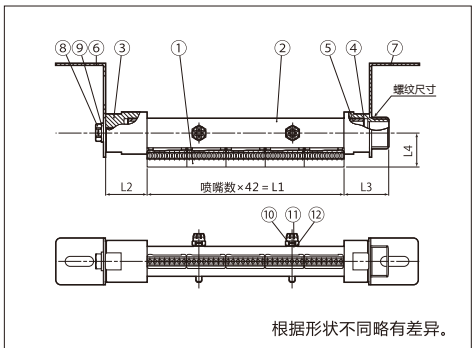


■尺寸和重量


螺纹尺寸	喷嘴个数	尺寸 (mm)				重量 (g)	
		L1	L2	L3	L4	TAIFUJet	安装板
R 1	2~ 5	84 ~ 210	45	48	36	180 ~ 270	200
R 1 1/2	6~13	252 ~ 546	56	66	44	530 ~ 840	500
R 2	14~22	588 ~ 924	66	73	50	1,350 ~ 1,830	500
R 2 1/2	23~38	966 ~ 1,596	74	84	58	2,940 ~ 3,900	500

树脂材质标准型


■1英寸喷射宽幅210mm 型号：1M TF-BPF 210-40-030 HTPVC

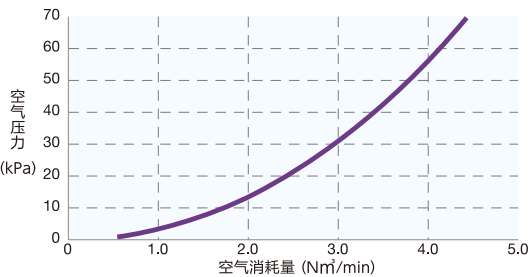


■1 1/2英寸喷射宽幅420mm 型号：1 1/2M TF-BPF 420-80-030 HTPVC

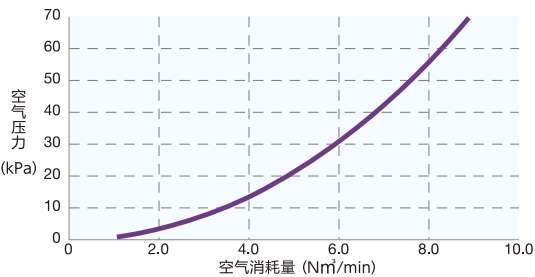

■2英寸喷射宽幅630mm 型号：2M TF-BPF 630-120-030 HTPVC

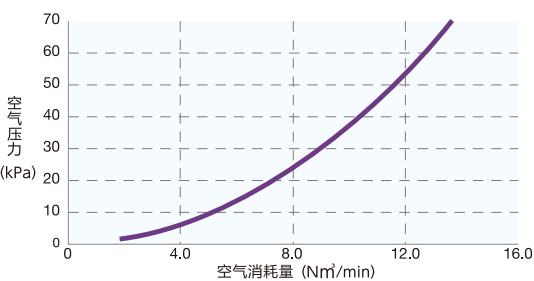

■2 1/2英寸喷射宽幅1,008mm 型号：2 1/2M TF-BPF 1008-192-030 HTPVC

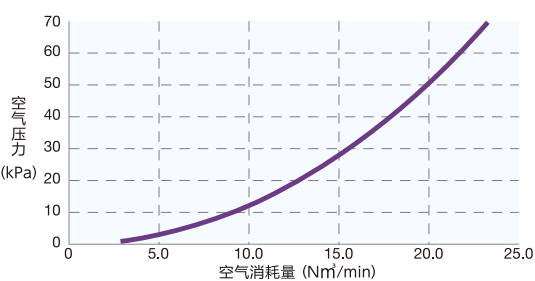

金属材料

▶ 耐热性佳的铝合金材质长尺寸形。



材质：铝
孔径：3.0mm
最高使用压力：100kPa
耐热温度：316℃

洽询要领

请先告之必要的喷射幅度，再帮您选择。