

二维喷嘴



满足各种用途的喷嘴及喷嘴个数

- 强力洗净的直线喷嘴或覆盖面积广的扇形喷嘴等都可以根据目的、用途安装喷嘴。备有2只和4只喷嘴臂手的喷嘴。喷嘴磨损时，旋转螺丝可轻松更换。

臂手长度可调节

- 除标准尺寸200mm、300mm以外，还可根据客户现场面积制定相应臂手长度。

丰富广泛地应用


- 精心设计地机械臂手可实现精准、三维等各类清洗。

适用于任何液体

- 水和空气均能带动旋转，也可用于吹风等干燥用途。最适用于复杂形状的吹风作业。

■ 尺寸图

JA2-2 (Φ※※)

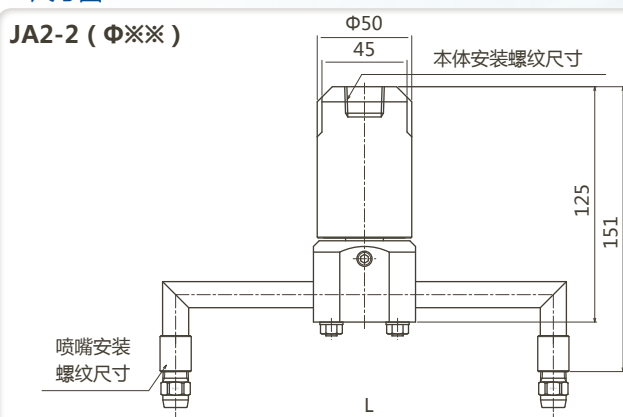

※「※※」处填写孔径大小

※1 为安装直线喷嘴时的孔径大小。 ※2 ※1安装直线喷嘴时在0.3MPa的工作压力下的参数。
※3 标准机械臂长度在100mm-1500mm区间内。非此长度要求欢迎洽谈。


■ 安装直线喷嘴时的喷雾流量 (参考)

	型号	喷量 (ℓ/min)		
		0.3MPa	0.7MPa	1.0MPa
2臂式	JA2-2 (Φ2.5)	14	22	26
	JA2-2 (Φ3.5)	27	41	49
	JA2-2 (Φ5.4)	53	81	97
4臂式	JA2-4 (Φ2.5)	28	43	51
	JA2-4 (Φ3.5)	52	79	95
	JA2-4 (Φ5.4)	98	150	180

■ 规格

产品名	JA2-2 (Φ※※)	JA2-4 (Φ※※)
喷嘴孔径 (mm) ※1	Φ2.5、Φ3.5、Φ5.4	
喷嘴安装个数	2	4
耐压 (MPa)	10.0	
使用温度 (℃)	4~60	
推荐使用压力 (MPa)	0.3~3.0	
喷量 (ℓ/min) ※2	14~53	28~98
本体连接口径	1/2F	
喷嘴连接口径	1/4F	
主要材质	S304、特殊PTFE、NBR、FKM	
臂长 (mm) ※3	200、300	
驱动方式	喷射分作用力	
质量 (kg)	1.9	2.0

■ 清洗轨迹示意图

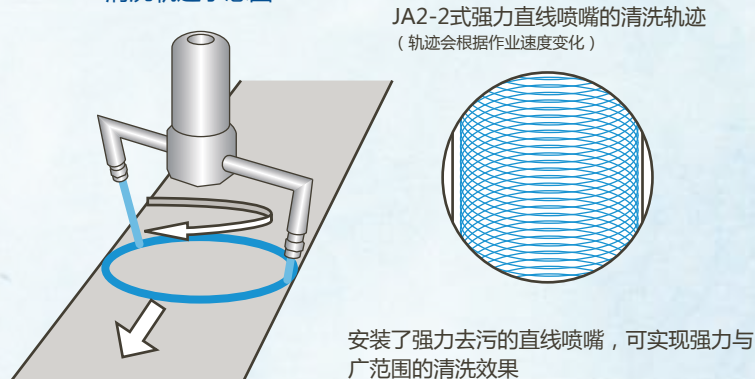

洽询要领 (型号请参阅图表，并依如下方式标示)

请依赖商谈图

标准手臂上安装直线喷嘴的型号 例：1/2FJA2-2L (Φ2.5) S303 (L=200)

螺纹尺寸	维度	机械臂数	喷嘴孔径	材质	臂长
1/2F	JA 2-	2	(Φ2.5)	S304	(L= 200)
		■2 ■4	■2.5 ■3.5 ■5.4		■200 ■300 ■(任意)

需特殊表面处理 (抛光研磨、电解研磨) 欢迎洽谈