

UT系列球状接头

UT



※照片是在UT上安装喷雾喷嘴



※照片是在UT上安装喷雾喷嘴


【金属制】

- 可在配管后对准正确位置
- 采取特殊角度安装时,最适用于方向变更时。
- 1/8寸到3/4寸的尺寸齐全。
- 50°以内可任意调整方向。


【树脂制】

- 可边喷雾,边调整角度至压力0.3MPa为止。
- 不需要O形环,可手锁固定。
- 重量只有金属制的一半。
- 射出成型品,价格低廉。

UT系列(金属制)

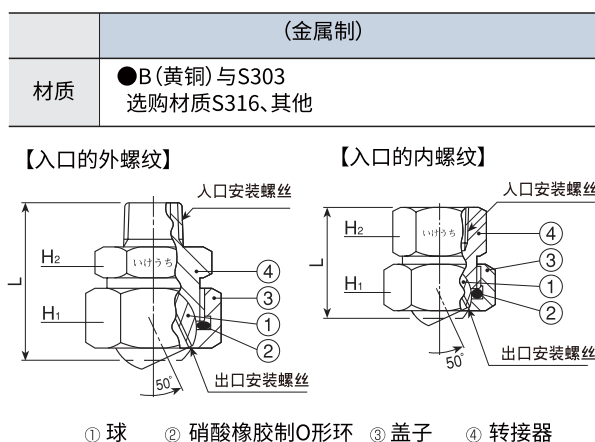

UT系列(树脂制)

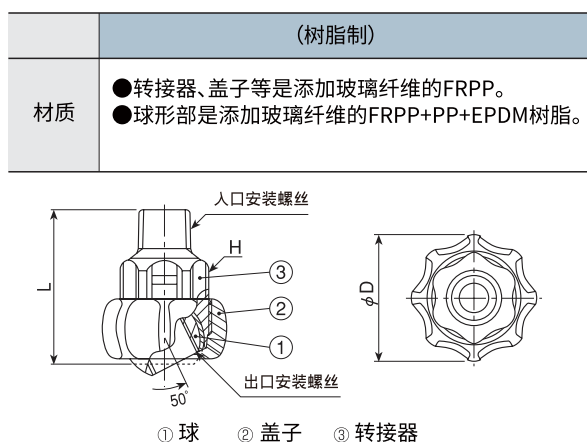

球形接头编号 (入口侧×出口侧)	入口侧 安装螺丝	出口侧 安装螺丝	外形尺寸 (mm)			重量 (gr.)	
			L	H ₁	H ₂	S303	B
UT 1/8M×1/8F	R 1/8	Rc 1/8	32.5	22	21	56	60
UT 1/4M×1/8F	R 1/4	Rc 1/8	36.0	22	21	60	65
UT 1/4M×1/4F	R 1/4	Rc 1/4	39.5	29	24	110	110
UT 3/8M×1/4F	R 3/8	Rc 1/4	40.0	29	24	105	115
UT 3/8M×3/8F	R 3/8	Rc 3/8	47.5	35	30	190	205
UT 1/2M×1/2F	R 1/2	Rc 1/2	54.5	41	41	325	350
UT 3/4M×3/4F	R 3/4	Rc 3/4	61.5	50	46	490	525
UT 1/8F×1/8F	Rc 1/8	Rc 1/8	28.5	22	21	63	69
UT 1/4F×1/8F	Rc 1/4	Rc 1/8	28.5	22	21	58	63
UT 1/4F×1/4F	Rc 1/4	Rc 1/4	33.5	29	24	110	120
UT 3/8F×1/4F	Rc 3/8	Rc 1/4	33.5	29	24	100	110
UT 3/8F×3/8F	Rc 3/8	Rc 3/8	44.5	35	30	220	235
UT 1/2F×1/2F	Rc 1/2	Rc 1/2	48.5	41	41	375	405
UT 3/4F×3/4F	Rc 3/4	Rc 3/4	55.5	50	46	560	600

球形接头编号 (入口侧×出口侧)	入口侧 安装螺丝	出口侧 安装螺丝	外形尺寸 (mm)			重量 (gr.)
			L	H	φD	
UT 1/8M×1/8F	R 1/8	Rc 1/8	38.0	21	32	12
UT 1/4M×1/8F	R 1/4	Rc 1/8	40.0	21	32	13
UT 1/4M×1/4F	R 1/4	Rc 1/4	40.0	21	32	12
UT 3/8M×1/8F	R 3/8	Rc 1/8	41.0	21	32	13
UT 3/8M×1/4F	R 3/8	Rc 1/4	41.0	21	32	12

洽谈要领

型号请参阅图表

<例>...UT1/8Mx1/8FB

UT	1/8M	x	1/8F	B
入口安装螺丝		出口安装螺丝		材质
1/8M	1/8F	1/8F	B	
1/4M	1/4F	1/4F	S303	
3/8M	3/8F	3/8F		
1/2M	1/2F	1/2F		
3/4M	3/4F	3/4F		

洽谈要领

型号请参阅图表

<例>...UT1/8Mx1/8F FRPP-IN

UT	1/8M	x	1/8F	FRPP-IN
入口安装螺丝		出口安装螺丝		
1/8M	1/8F	1/8F		
1/4M	1/4F	1/4F		
3/8M				

※螺纹规格M表示公螺纹用R标记,F表示母螺纹用Rc标记。查询图表时请注意M、F的替换使用。



使用注意事项

金属制 材质:B请使用4MPa以下,S303请使用15MPa以下。

树脂制

请使用1MPa以下(常温下使用时)

※金属制与树脂制在使用水槌或压力急速变化时,请小心使用。

※购买KB、KKBP喷嘴时,因规格有所差异,请向我司咨询。