


超低压广角扇形喷嘴

LYYP

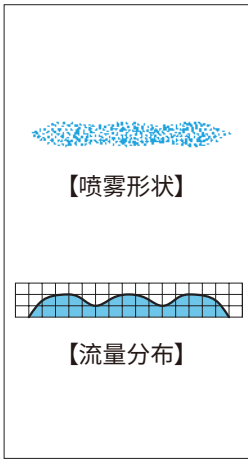

【特性】

- 以超低压（0.015MPa）达到均等流量分布的广角扇形喷嘴。
- 不起泡沫，打力柔和的小喷量形喷嘴，全品经过禁油处理。

【标准压力】


0.015MPa

【主要用途】

散布：半导体制造装置显像液的喷洒、药品制造过程的微量散布、表面处理钢板的药液喷雾。

LYYP系列

	LYYP系列
构造	●树脂结构的喷嘴。
材质	●PVC 选择材质 S316、PCTFE（聚三氟乙烯树脂）
重量	●1.5g

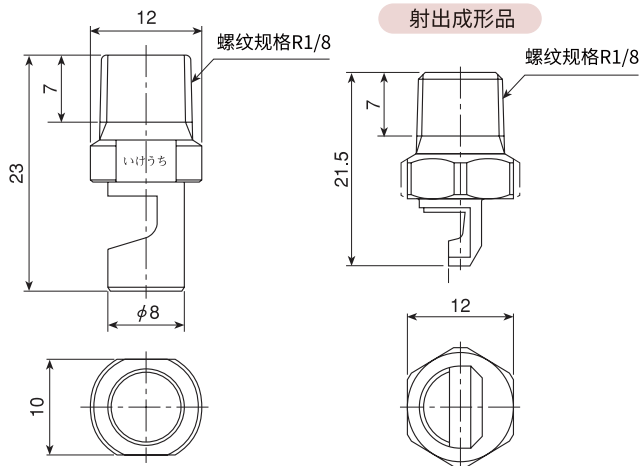

（注意事项）根据材料和喷嘴型号，其外观、外形尺寸可能存在差异。

喷量区分	LYYP	LYYP (射出成形品)	喷角 (°)			喷量 (ℓ/min)							平均 粒子径 (μm)	异物 通过径 (mm)
			0.01 MPa	0.015 MPa	0.02 MPa	0.008 MPa	0.01 MPa	0.012 MPa	0.015 MPa	0.02 MPa	0.03 MPa	0.04 MPa		
02			—	70	77	—	—	0.18	0.20	0.23	0.28	0.33	850	0.9
025	○	○	67	80	87	—	0.20	0.22	0.25	0.29	0.35	0.41		1.0
03	○		77	90	97	0.22	0.24	0.27	0.30	0.35	0.42	0.49		1.0
035		○	87	100	107	0.26	0.29	0.31	0.35	0.40	0.49	0.57		1.1
04		○	88	100	108	0.29	0.33	0.36	0.40	0.46	0.57	0.65		1.3
05	○		97	110	117	0.37	0.41	0.45	0.50	0.58	0.71	0.82	5	1.3
06	○		107	120	127	0.44	0.49	0.54	0.60	0.69	0.85	0.98		1.4
07	○		107	120	127	0.51	0.57	0.63	0.70	0.81	0.99	1.14		1.6
08	○		108	120	128	0.58	0.65	0.72	0.80	0.92	1.13	1.31		1.7
10	○		108	120	128	0.73	0.82	0.89	1.00	1.15	1.41	1.63	1,350	1.9

※LYYP系列的喷角精度保证是-5°~+10°、喷量精度保证是±10%

洽谈要领

型号请参阅图表，并依①②方式标示。

① LYYP时

<例>...1/8M LYYP 025 PVC

1/8M LYYP 025 PVC

喷量区分

025

5

10

② LYYP（射出成形品）时

<例>...1/8M LYYP 02 PVC-IN

1/8M LYYP 02 PVC-IN

喷量区分

02

035

04

※当喷量为035时，请表示为1/8M LYYP 035 PVC(成形品)