


均等单边扇形喷嘴

OVVEP



【喷雾形状】



【流量分布】

【特性】

- 由喷嘴轴心产生偏向的扇形喷嘴,在喷雾形状全域中流量分布得很平均。
- 数个喷嘴并列使用时也不会发生喷液淤积的情形。
- 为不需倾斜安装一体成型的设计。

【标准压力】

0.3MPa

【主要用途】


洗净:钢板、钢片、滤清器、毛毡、网目。
散布:蚀刻液、油、润滑剂、糊液、酸液、
防虫、防除剂、除草剂、水溶液等。
冷却:钢板、钢片。

OVVEP系列

	OVVEP系列
构造	●一体成形的金属
材质	●S303 选择材质 S316、其他
重量	●S303:17g

注) 黄铜材料已于2019年7月停产。

根据材料和喷嘴型号,其外观、外形尺寸可能存在差异。

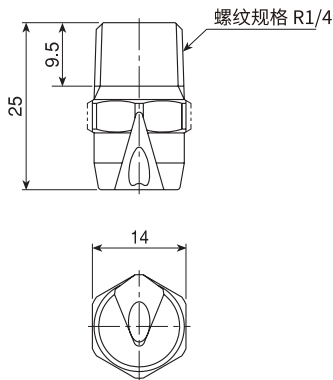

喷嘴 区分	流量 区分	喷 角 (°)			喷 量 (ℓ / min)											平均 粒径 (μm)	异物 通过径 (mm)
		0.05 MPa	0.3 MPa	0.7 MPa	0.05 MPa	0.07 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	1.5 MPa	2 MPa		
60	200	56	60	62	8.2	9.7	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	44.7	51.6	540	3.1
	250	57	60	61	10.2	12.1	14.4	17.7	20.4	25.0	32.3	38.2	45.6	55.9	64.5	5	3.3
	300	57	60	61	12.2	14.5	17.3	21.2	24.5	30.0	38.7	45.8	54.8	67.1	77.5	670	3.3
45	200	41	45	48	8.2	9.7	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	44.7	51.6	600	3.2
	250	42	45	47	10.2	12.1	14.4	17.7	20.4	25.0	32.3	38.2	45.6	55.9	64.5	5	3.6
	300	42	45	47	12.2	14.5	17.3	21.2	24.5	30.0	38.7	45.8	54.8	67.1	77.5	750	4.0

洽询要领

型号请参阅图表,并依如下方式标示。

<例>...1/4M OVVEP 60200 S303

1/4M OVVEP 60 200 S303
喷嘴区分 流量区分 材质
60 200 S303
45 250
300

注) 黄铜材料已于2019年7月停产。