



实心圆锥形喷嘴/标准型

JJXP



【喷雾形状】



【流量分布】

【特性】

- 喷雾形状为圆形，流量分布均等的实心圆锥形喷嘴。
- 小喷量~大喷量的系列都包含。
- 为加大异物通过径，故在旋回子上采用X形叶片。因此也不易发生阻塞。

【标准压力】

0.2MPa

【主要用途】





洗净：气体、燃烧烟雾、机械装置、清除器、网目、桶槽、零件、碎石、土砂等。
冷却：气体、机械装置、桶槽、钢板等。
散布：污水处理、曝气、消泡、防火、消火、镇尘、海水淡化装置等。

JJXP系列

JJXP系列	
构造	● 由喷嘴本体与X形叶片等两部分所构成，叶片压进本体的一体型喷嘴。
材质	● 螺纹规格R1/8~R(Rc) 3/8: S303 R1/2~R1: S303 R1*1/2F以上: S316 ● 喷嘴: PVDF、HTPVC或PVC ● 叶片: 相当于S316L，也备有SCS16材质的产品。 [选择材质※] S316、S316L、PTFE(螺纹尺寸在Rc3/8以上) ※ 选择材质的情况下，螺丝尺寸会有所不同

注) 黄铜材料已于2019年7月停产。

PP材料已于2020年4月停产。




螺纹规格 ※1	外形尺寸(mm)							重量(g) S303 S316 ※2
	L1	L2	L3	H	W	φD	N	
R1/8(005)	32.5	20	—	12	—	—	7	9.5
R1/8(010~030)	20	—	—	12	—	—	7	11
R1/4(005)	20	32.5	—	14	—	—	10.5	18
R1/4(010~030)	20	—	—	14	—	—	10.5	18
R1/4(040~060)	28	—	—	14	—	—	10.5	21
R3/8	34	—	6	—	17	20	11	50
Rc3/8	43	—	6	—	17	20	11	61
Rc1/2	54	—	8	—	22	25	14	140
Rc3/4	69	—	10	—	27	32	15	270
Rc1	89	—	14	—	34	40	17	515
Rc1 1/2	124	—	20	—	50	58	19	1,520
Rc2(250~350)	160	—	24	—	60	70	23	2,600
Rc2(400~500)	118.5	—	24	—	60	70	23	2,050
Rc2 1/2	147.5	—	27	—	80	90	27	4,360
Rc3(920)	163.5	—	30	—	90	105	30	6,700
Rc3(1,200)	170.5	—	30	—	90	105	30	6,500

※1 螺纹规格中 () 里的数值是指流量区分。

※2 附有滤网时的重量增加2g。

(注意事项) 根据材料和喷嘴型号，其外观、外形尺寸可能存在差异。

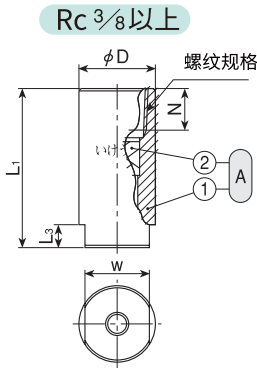

① 喷嘴 (1) 本体 (2) 叶片

② 滤网 (1) 滤网座 (2) 滤网网目<S316> (3) 滤网盖

喷 量 区 分	螺纹规格				喷 角 (°)			喷 量 (ℓ /min)									平均 粒径 (μm)	异物 通过径 (mm)
	R ½	R ¼	R ⅜	Rc ⅜	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa		
005	●	●			—	55	65	—	—	0.36	0.44	0.50	0.59	0.73	0.83	0.96	270	0.4
010	○	○			50	55	45	—	0.53	0.73	0.88	1.00	1.18	1.45	1.67	1.93	290	0.7
015	○	○			60	65	55	—	0.79	1.09	1.31	1.50	1.77	2.18	2.50	2.89	}	0.8
020	○	○			60	65	55	—	1.06	1.46	1.75	2.00	2.36	2.91	3.34	3.86		1.4
030	○	○			65	70	60	—	1.59	2.18	2.63	3.00	3.54	4.36	5.00	5.79	410	1.4
040		○			60	65	55	—	2.12	2.91	3.51	4.00	4.72	5.81	6.67	7.72	380	1.7
050		○			65	70	60	—	2.65	3.64	4.38	5.00	5.90	7.27	8.34	9.64	}	1.7
060		○			70	75	65	2.51	3.18	4.37	5.26	6.00	7.08	8.72	10.0	11.6		520
070			○	○	60	65	60	2.93	3.71	5.09	6.13	7.00	8.26	10.2	11.7	13.5	480	1.9
080			○	○	65	70	65	3.35	4.24	5.82	7.01	8.00	9.44	11.6	13.3	15.4	}	1.9
10			○	○	75	80	75	4.19	5.29	7.28	8.76	10.0	11.8	14.5	16.7	19.3		2.6
12			○	○	80	85	80	5.03	6.35	8.73	10.5	12.0	14.2	17.4	20.0	23.1		660

喷 量 区 分	螺纹规格							喷 角 (°)			喷 量 (ℓ /min)								平均 粒子径 (μm)	异物 通过径 (mm)	
	Rc ½	Rc ¾	Rc 1	Rc 1½	Rc 2	Rc 2½	Rc 3	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa		
14	○							65	70	55	5.86	7.41	10.2	12.3	14.0	16.5	20.3	23.3	27.0	590	3.5
16	○							70	75	60	6.70	8.47	11.6	14.0	16.0	18.9	23.3	26.7	30.9	5	3.5
18	○							75	80	65	7.54	9.53	13.1	15.8	18.0	21.2	26.2	30.0	34.7	5	3.5
20	○							80	85	70	8.38	10.6	14.6	17.5	20.0	23.6	29.1	33.4	38.6	740	3.5
23		○						70	75	60	9.63	12.2	16.7	20.2	23.0	27.1	33.4	38.4	44.4	630	4.7
26		○						75	80	65	10.9	13.8	18.9	22.8	26.0	30.7	37.8	43.4	50.1	5	4.7
30		○						80	85	70	12.6	15.9	21.8	26.3	30.0	35.4	43.6	50.0	57.9	5	4.7
35		○						85	90	75	14.7	18.5	25.5	30.7	35.0	41.3	50.9	58.4	67.5	5	4.7
40		○						90	95	80	16.8	21.2	29.1	35.1	40.0	47.2	58.1	66.7	77.2	5	4.7
45		○						90	95	80	18.8	23.8	32.7	39.4	45.0	53.1	65.4	75.0	86.8	950	4.7
50			○					70	75	60	20.9	26.5	36.4	43.8	50.0	59.0	72.7	83.4	96.4	800	6.0
60			○					80	85	70	25.1	31.8	43.7	52.6	60.0	70.8	87.2	100	116	5	6.0
80			○					90	95	80	33.5	42.4	58.2	70.1	80.0	94.4	116	133	154	5	6.0
90			○					90	95	80	37.7	47.7	65.5	78.9	90.0	106	131	150	174	1,150	6.6
100				○				80	85	70	41.9	52.9	72.8	87.6	100	118	145	167	193	1,000	8.4
150				○				85	90	75	62.8	79.4	109	131	150	177	218	250	289	5	10.3
200				○				90	95	80	83.8	106	146	175	200	236	291	334	386	1,350	10.3
250					○			85	90	75	105	132	182	219	250	295	363	417	482	1,200	12.7
300					○			90	95	80	126	159	218	263	300	354	436	500	579	5	12.7
350					○			90	95	80	147	185	255	307	350	413	509	584	675	5	12.7
400					○			75	80	65	168	212	291	351	400	472	581	667	772	5	13.2
500					○			95	95	80	209	265	364	438	500	590	727	834	964	1,500	14.1
600						○		75	80	65	251	318	437	526	600	708	872	1,001	1,157	1,500	16.9
700						○		85	90	75	293	371	509	613	700	826	1,017	1,167	1,350	1,800	16.9
920							○	100	100	85	385	487	669	806	920	1,086	1,337	1,534	1,775	1,660	18.1
1200							○	105	105	90	503	635	873	1,052	1,200	1,416	1,744	2,001	2,315	1,950	20.0

●.....附有滤网(滤网网目为#100) ○.....不附滤网

含有泥浆成分的喷雾需采取磨损对应对策, 本公司备有从X形叶片到喷嘴口均为陶瓷构成的 JJXP-AL92系列 产品。
(刊载于本目录P.74)

洽谈要领

型号请参阅图表, 并依如下方式标记

<例>...1/8M JJXP 005 S303W

规格 ※	喷量区分	材 质	滤 网
1/8M	005	S303	W(装着)
3F	1200	S316	—(无)

※喷量区分为005~030且螺纹规格为1/4M时, 请表示为“1/4x1/8M”

※螺纹规格M表示公螺纹用R标记, F表示母螺纹用Rc标记。查询图标时请注意M、F的替换使用。

注) 黄铜材料已于2019年7月停产。

JJXP关联品

快拆式

金属制

INJJX-SS

