



实心圆锥形喷嘴/广角型

BBXP / BBXP-PVDF / BBXP-PVC



【喷雾形状】



【流量分布】

【特性】

- 喷雾形状为圆形，流量分布均等的广角实心圆锥形喷嘴。
- 喷嘴角120°，因此比其他任何喷嘴的喷雾面积广。
- 从小流量至中流量的系列喷嘴。
- 为使异物通过径加大，旋回子采用X形叶片，因此不易阻塞。

【标准压力】

0.2MPa(流量区分008~060)

0.35MPa(流量区分10以上)

【主要用途】

洗净：气体、焚烧烟、机器装置、清除器、网目、桶槽、零件、碎石、土砂等。

冷却：气体、机器装置、桶槽、钢板等。


散布：污水处理、曝气、消泡、防火、灭火、镇尘、海水淡化装置等。

BBXP系列

BBXP系列	
构造	●由喷嘴体及X形叶片两部分构成，将叶片压入本体的一体形喷嘴。
材质	●螺纹尺寸R1/8-R(Rc)3/8:S303 ●螺纹尺寸Rc1/2-Rc1:S303 ●螺纹尺寸Rc1 1/2或以上:S316 ●可选材质:S316L、其他

螺纹尺寸	外形尺寸(mm)						重量(g)
	L ₁	L ₂	H	W	φD	N	
R 1/8	21	—	12	—	—	7	11
R 1/4 (015,020)	21	—	14	—	—	10.5	20
R 1/4 (030)	21.5	—	14	—	—	10.5	20
R 1/4 (040~060)	29	—	14	—	—	10.5	21
R 3/8	36.5	6	—	17	20	11	55
Rc 3/8	45.5	6	—	17	20	11	75
Rc 1/2	56	8	—	22	25	14	140
Rc 3/4	73	10	—	27	32	15	300
Rc 1	94	14	—	34	40	17	585
Rc 1 1/2	131	20	—	50	58	19	1,760
Rc 2	168	24	—	60	70	23	2,980
Rc 2 1/2	199	27	—	80	90	27	5,890
Rc 3	220	30	—	90	105	30	9,400
Rc 4	278	40	—	115	130	36	16,100

注) 黄铜材料已于2019年7月停产。根据材料和喷嘴型号，其外观、外形尺寸可能存在差异。

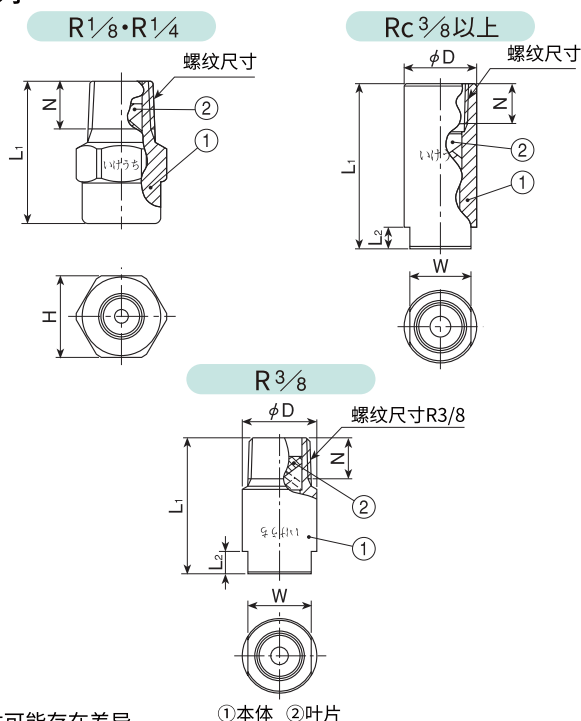


BBXP-PVDF系列

BBXP-PVDF系列	
构造	●由本体和叶片两部分组成，将X形叶片压入射出成形的一体形喷嘴。
材质	●聚二氟乙烯 (PVDF)

螺纹尺寸	外形尺寸(mm)				重量(g)
	L	H	φD	N	
R 1/8	18	12	11	8	2
R 1/4	22	14	12	11.5	4.1


(注意事项) 根据材料和喷嘴型号，其外观、外形尺寸可能存在差异。

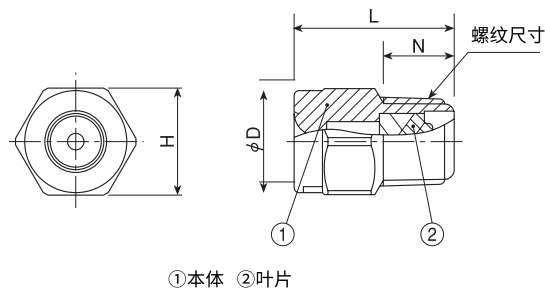

BBXP-PVC系列

BBXP-PVC系列	
构造	●由射出成形的喷嘴本体和叶片2部分组成，可取出叶片的一体形喷嘴。
材质	●硬质聚氯乙烯 (PVC)
重量	●1.4g

(注意事项) 根据材料和喷嘴型号，其外观、外形尺寸可能存在差异。

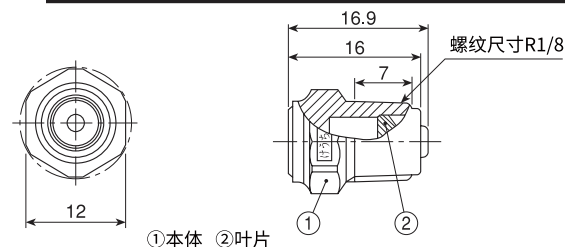

实心圆锥形喷嘴/ 广喷角型 BBXP系列

■ BBXP系列

喷 量 区 分	螺纹规格		喷 角 (°)			喷 量 (ℓ /min)									平均 粒子径 (μm)	异物 通过径 (mm)
	R ⅝	R ¼	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.35 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa		
015	○	○	—	120	112	—	—	1.09	1.32	1.50	1.88	2.18	2.50	2.89	300	0.7
020	○	○	110	120	112	—	1.06	1.46	1.75	2.00	2.51	2.91	3.34	3.86	340	0.9
030	○	○	112	120	113	—	1.59	2.18	2.63	3.00	3.77	4.36	5.00	5.79	340	1.3
040		○	110	120	112	—	2.12	2.91	3.51	4.00	5.03	5.81	6.67	7.72	350	1.4
050		○	112	120	113	—	2.65	3.64	4.38	5.00	6.28	7.27	8.34	9.64	350	1.7
060		○	114	120	114	2.51	3.18	4.37	5.26	6.00	7.54	8.72	10.0	11.6	430	1.7

喷 量 区 分	螺 纹 规 格										喷 角 (°)			喷 量 (ℓ /min)								平均 粒子径 (μm)	异物 通过径 (mm)	
	R 3⁄8	Rc 3⁄8	Rc 1⁄2	Rc 3⁄4	Rc 1	Rc 1½	Rc 2	Rc 2½	Rc 3	Rc 4	0.15 MPa	0.35 MPa	0.7 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.35 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa			1 MPa
10	○	○									123	120	111	3.34	4.21	5.79	6.98	7.96	10.0	11.6	13.3	15.3	340	2.0
12	○	○									124	120	112	4.00	5.06	6.95	8.37	9.55	12.0	13.9	15.9	18.4		2.0
14	○	○									124	120	112	4.67	5.90	8.10	9.77	11.1	14.0	16.2	18.6	21.5		340
16	○	○									125	120	113	5.33	6.74	9.25	11.2	12.7	16.0	18.5	21.2	24.6	2.6	
18			○								123	120	111	6.00	7.58	10.4	12.6	14.3	18.0	20.8	23.9	27.6	420	2.8
20			○								123	120	111	6.67	8.43	11.6	14.0	15.9	20.0	23.1	26.5	30.7		2.8
23			○								124	120	112	7.67	9.69	13.3	16.0	18.3	23.0	26.6	30.5	35.3	480	2.8
26			○								124	120	112	8.67	11.0	15.1	18.1	20.7	26.0	30.1	34.5	39.9		2.8
30				○							123	120	111	10.0	12.6	17.4	20.9	23.9	30.0	34.7	39.8	46.0	580	3.8
40				○							124	120	112	13.3	16.9	23.2	27.9	31.8	40.0	46.3	53.1	61.4		4.7
50				○							125	120	113	16.7	21.0	29.0	34.9	39.8	50.0	57.8	66.3	76.7	580	4.7
60					○						124	120	112	20.0	25.3	34.7	41.9	47.7	60.0	69.4	79.6	92.1	630	5.4
80					○						125	120	113	26.7	33.7	46.3	55.8	63.7	80.0	92.5	106	123		630
100						○					123	120	111	33.3	42.1	57.9	69.8	79.6	100	115	135	155	710	7.2
150						○					124	120	112	50.0	63.2	86.9	105	120	150	175	200	230		710
200							○				124	120	112	66.7	84.3	115	140	160	200	230	265	310	900	8.9
300							○				125	120	113	100	125	175	210	240	300	350	400	460		900
400								○			124	120	112	135	170	235	280	320	400	465	530	615	1,000	14.3
500								○			125	120	113	170	210	290	350	400	500	580	665	770		1,000
600									○		124	120	112	200	255	350	420	480	600	695	795	920	1,100	19.0
700									○		125	120	113	235	295	405	490	550	700	810	930	1,070		1,100
900										○	124	120	112	300	380	520	630	720	900	1,041	1,195	1,380	1,200	19.8
1200										○	125	120	113	400	505	695	840	955	1,200	1,390	1,590	1,840		1,200

■ BBXP-PVDF系列

喷 量 区 分	螺纹规格		喷 角 (°)			喷 量 (ℓ /min)									平均 粒子径 (μm)	异物 通过径 (mm)	喷嘴 颜色
	R ⅜	R ¼	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.35 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa			
008	○		—	120	112	—	—	0.58	0.70	0.80	1.00	1.16	1.33	1.54	280	0.5	■
015	○	○	—	120	112	—	—	1.09	1.32	1.50	1.88	2.18	2.50	2.89	340	0.8	■
020	○	○	110	120	113	—	1.06	1.46	1.75	2.00	2.51	2.91	3.34	3.86	340	1.2	■

※不同喷量的喷嘴有不同的颜色。 008·020:黑色(BLA)、015:灰色(GRA)

■ BBXP-PVC系列

喷 角 (°)			喷 量 (ℓ /min)									平均 粒子径 (μm)	异物 通过径 (mm)
0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa		
115	120	110	—	1.59	2.18	2.63	3.00	3.54	4.36	5.00	5.79	350	1.5

洽谈要领

型号请参阅图表,并依如下方式标记

①BBXP

<例>...1/8M BBXP 015 S303

1/8M BBXP 015 S303

螺纹规格	喷量区分	材质
1/8M	015	S303
1/4		S316
4F	1200	

注) 黄铜材料已于2019年7月停产。

※在螺纹尺寸R1/4, 喷雾流量005~030的情况下, 螺纹尺寸请用“1/4×1/8M”表示。

②BBXP-PVDF

<例>...1/8M BBXP 020 PVDF(BLA)

1/8M BBXP 020 PVDF (BLA) 1/8M BBXP 030 PVC-IN

螺纹规格	喷量区分	喷嘴颜色
1/8M	008	(BLA)
1/4	015	(GRA)
1/4×1/8M*	020	

③BBXP-PVC

※ 螺纹规格M表示公螺纹用R标记, F表示母螺纹用Rc标记。
查询图表时请注意M、F记号的替换使用。