

# 均等单边扇形喷嘴 / 快拆型

快拆喷嘴

INOVVE



【喷雾形状】

【流量分布】

## 【特 性】

- 由喷嘴轴心产生偏向的扇形喷嘴,并且在全域中保持均等的流量分布。
- 数个喷嘴并列使用时,液体单方向的流动设计可以防止异物残留。
- 拆卸简单快捷,安装时不需要刻意调整喷嘴口方向。

## 【标准压力】

0.3MPa

## 【主要用途】

洗净、防护膜  
蚀刻

## 构造 材质


构造	●喷嘴部与接合器构成二体型结构。 ●旋转约60°便可容易拆卸的触控式喷嘴。
材质	●喷嘴为PP制,接合器为PP或PPS制,垫圈是FEPM。

## 尺寸


螺纹规格	外形尺寸 (mm)						重量 (g)	
	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	N	PP	PPS
R1/8	37	10	27	30	27	8	9	12
R1/4	40	10	30	30	27	11.5	10	13
R3/8	40	10	30	30	27	12	11	14

注) 根据材料和喷嘴型号,其外观、外形尺寸可能存在差异。


## 外形图

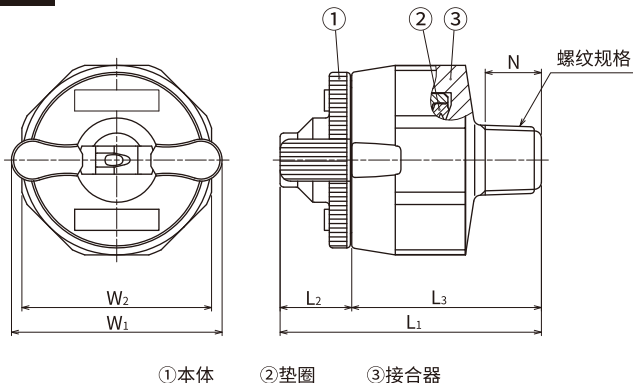

【使用压力范围表】

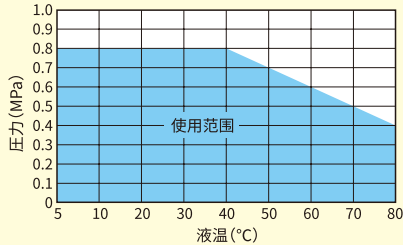

请勿在上表的蓝色范围之外使用。

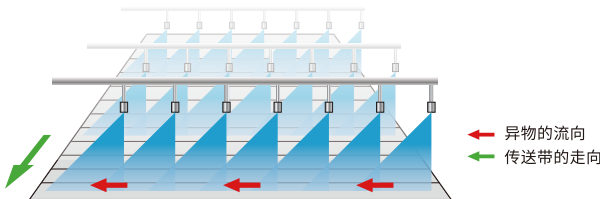

## 规格

喷量区分	喷 角 (°)			喷 量 (ℓ/min)				平均 粒子径 (μm)	异物 通过径 (mm)	喷雾 本体颜色
	0.15 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.15 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa			
30	42	45	46	2.12	3.00	3.88	4.58	600	1.0	■
50	42	45	46	3.54	5.00	6.46	7.64	800	1.3	■

## 洽谈要领

型号请参阅图表,并依如下方式标记

### ①完成品

〈例〉…1/4M INOVVE 4530 PP(FEPM)+PP

1/4M INOVVE 45 30 PP (FEPM) + PP

螺纹尺寸※

■ 1/8M  
■ 1/4M  
■ 3/8M

喷量区分

■ 30  
■ 50

材质

■ PP  
■ PPS

### ②单独喷嘴

〈例〉…INOVVE 4530 PP(FEPM)

INOVVE 45 30 PP(FEPM)

喷量区分

■ 30  
■ 50

③也可单独提供接合配件。欢迎咨询。

※螺纹规格M表示公螺纹用R标记,F表示母螺纹用Rc标记。