


标准扇形喷嘴 / 快拆式

金属制

INVV-SS / INV

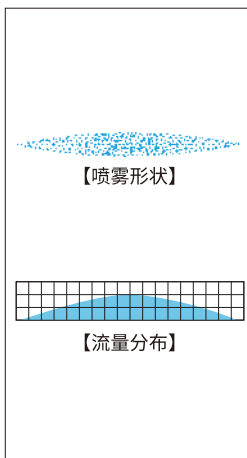

特 長

- 产生中央较强两端较弱、呈山形流量分布的扇形喷嘴。
- 方便拆卸的旋拧卡扣设计。
- 拆卸简单,可大幅缩短维护时间。

标准压力

0.3MPa

主用途

洗净: 汽车、车辆、集装箱、薄膜、过滤网、屏风、瓶子、网目、土砂、碎石、金属、金属零件、机械、钢板、钢片、各种容器

散布: 油、润滑油、糊液、酸液、防虫、防除剂、除草剂、水溶液

冷却: 罐子、屋顶

水幕: 防尘、防臭


INVV-SS系列

构造 材质 重量

构造	<ul style="list-style-type: none"> ●喷嘴本体(喷嘴口、扣盖、垫圈)和接合配件组成,易损耗部品可单独更换。 ●可旋转约90°,轻松拆卸的快拆型喷嘴。 ●即使拆卸后喷嘴口部及垫圈亦不易脱落。
材质	<ul style="list-style-type: none"> ●喷嘴口:S303 ●扣盖、接合配件:S316L相当 ●垫圈:FEPM
重量	<ul style="list-style-type: none"> ●完成品:57g ●喷嘴口:13g

耐热温度:150°C
使用最高压力:2.0MPa

外形图

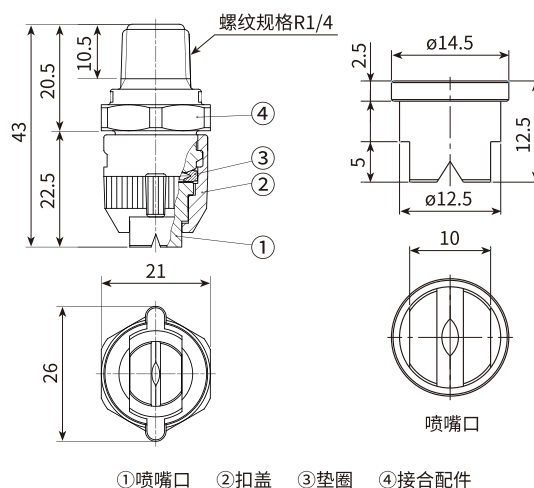

(注意事项) 根据材料和喷嘴型号,其外观、外形尺寸可能存在差异。


INV系列(镶陶瓷喷嘴口部)

构造 材质 重量

构造	<ul style="list-style-type: none"> ●喷嘴口采用镶陶瓷材质。 ●喷嘴本体(喷嘴口、扣盖、垫圈)和接合配件组成,易损耗部品可单独更换。 ●旋转约90°便可以轻松拆装的触控式喷嘴。 ●即使拆卸后喷嘴口部及垫圈亦不易脱落。
材质	<ul style="list-style-type: none"> ●喷嘴口:陶瓷 ●保护圈:S303 ●扣盖、接合配件:S316L相当 ●垫圈:FEPM
重量	<ul style="list-style-type: none"> ●完成品:51g ●喷嘴口:6.5g

耐热温度:60°C
使用最高压力:2.0MPa

外形图

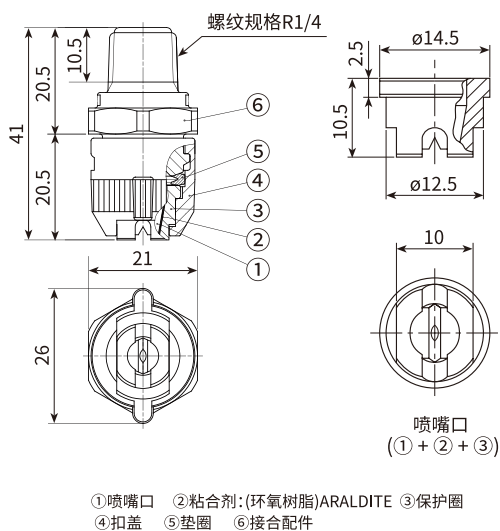

(注意事项) 根据材料和喷嘴型号,其外观、外形尺寸可能存在差异。

规格

喷角 区分	喷量 区分	INV-V-SS	INV	喷 角 (°)			喷 量(ℓ/min)										平 均 粒子径 (μm)	异 物 通过径 (mm)
				0.15 MPa	0.3 MPa	0.7 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	2 MPa			
115	60	○		107	115	121	2.45	3.46	4.24	4.90	6.00	7.75	9.17	11.0	15.5	340	1.0	
	80	○		107	115	121	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6		1.2	
	100	○		107	115	120	4.08	5.77	7.07	8.17	10.0	12.9	15.3	18.3	25.8	}	1.4	
	170	○		109	115	120	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	510	2.4	
	200	○																
90	40	○	○	81	90	97	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	10.3	300	1.1	
	50	○	○	81	90	97	2.04	2.89	3.54	4.08	5.00	6.46	7.64	9.13	12.9		1.2	
	60	○		82	90	96	2.45	3.46	4.24	4.90	6.00	7.75	9.17	11.0	15.5		1.3	
	80	○		82	90	96	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6		1.5	
	100	○		82	90	96	4.08	5.77	7.07	8.17	10.0	12.9	15.3	18.3	25.8	}	1.8	
	120	○		83	90	95	4.90	6.93	8.49	9.80	12.0	15.5	18.3	21.9	31.0		1.9	
	140	○		83	90	95	5.72	8.08	9.90	11.4	14.0	18.1	21.4	25.6	36.1		2.1	
	170	○		83	90	95	6.94	9.82	12.0	13.9	17.0	22.0	26.0	31.1	43.9		2.3	
	200	○		84	90	95	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	540	2.4	
80	30	○	○	70	80	87	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58	5.48	7.75	290	1.0	
	40	○	○	71	80	87	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	10.3		1.2	
	80	○	○	72	80	86	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6	}	1.7	
	100	○		72	80	85	4.08	5.77	7.07	8.17	10.0	12.9	15.3	18.3	25.8		2.0	
	120	○		73	80	85	4.90	6.93	8.49	9.80	12.0	15.5	18.3	21.9	31.0		2.3	
	200	○		74	80	85	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	550	2.8	
65	30	○	○	56	65	72	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58	5.48	7.75	310	1.1	
	40	○	○	56	65	71	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	10.3		1.3	
	50	○	○	57	65	71	2.04	2.89	3.54	4.08	5.00	6.46	7.64	9.13	12.9		1.5	
	60	○	○	57	65	71	2.45	3.46	4.24	4.90	6.00	7.75	9.17	11.0	15.5		1.6	
	80	○	○	58	65	71	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6		1.9	
	100	○		58	65	70	4.08	5.77	7.07	8.17	10.0	12.9	15.3	18.3	25.8	}	2.1	
	120	○		58	65	70	4.90	6.93	8.49	9.80	12.0	15.5	18.3	21.9	31.0		2.3	
	140	○		59	65	69	5.72	8.08	9.90	11.4	14.0	18.1	21.4	25.6	36.1		2.5	
	170	○		59	65	69	6.94	9.82	12.0	13.9	17.0	22.0	26.0	31.1	43.9		2.8	
	200	○		59	65	69	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	580	3.0	
50	20	○	○	41	50	57	0.82	1.15	1.41	1.63	2.00	2.58	3.06	3.65	5.16	320	1.0	
	30	○	○	42	50	56	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58	5.48	7.75		1.2	
	40	○	○	42	50	56	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	10.3	}	1.4	
	80	○	○	43	50	55	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6		2.0	
	120	○		44	50	54	4.90	6.93	8.49	9.80	12.0	15.5	18.3	21.9	31.0		2.4	
	200	○		45	50	53	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	640	3.3	
40	20	○		32	40	46	0.82	1.15	1.41	1.63	2.00	2.58	3.06	3.65	5.16	380	1.0	
	30	○		33	40	46	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58	5.48	7.75		1.3	
	40	○		33	40	45	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	10.3	}	1.5	
	80	○		34	40	44	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6		2.1	
	120	○		35	40	44	4.90	6.93	8.49	9.80	12.0	15.5	18.3	21.9	31.0		2.8	
	200	○		35	40	43	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	710	3.5	
25	15	○		19	25	31	0.61	0.87	1.06	1.23	1.50	1.94	2.29	2.74	3.87	440	1.0	
	30	○		19	25	30	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58	5.48	7.75		1.4	
	40	○		19	25	30	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	10.3	}	1.7	
	80	○		20	25	29	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6		2.3	
	200	○		21	25	27	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	850	3.9	
15	15	○		10	15	20	0.61	0.87	1.06	1.23	1.50	1.94	2.29	2.74	3.87	500	1.0	
	30	○		10	15	19	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58	5.48	7.75		1.5	
	40	○		10	15	19	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	10.3	}	1.7	
	80	○		11	15	18	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6		2.4	
	200	○		11	15	17	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	1,000	4.0	

洽询要领

型号请参阅图标, 并依①②方式标示。

①完成品

〈例〉…1/4M INV-V 11560 S303(FEPM)+S316L-IN

1/4M INV-V 115 60 S303(FEPM)+S316L-IN

系列	喷嘴角区分	流量区分
■ INV-V	■ 115	■ 15
■ INV	■ 15	■ 200

②喷嘴部※

〈例〉…1/4 VV 11560 S303

1/4 VV 115 60 S303

系列	喷嘴角区分	流量区分
■ VV	■ 115	■ 15
■ V	■ 15	■ 200

③也可以单独提供接合配件, 欢迎咨询。

※ INV-V系列的喷嘴芯与VV系列相同。
INV系列的喷嘴芯与V系列相同。

参 考

均等扇形
喷嘴
快拆式
金属制

INVE

详细参阅本目录P.29