


均等扇形喷嘴 / 快拆型

金属制

INVE

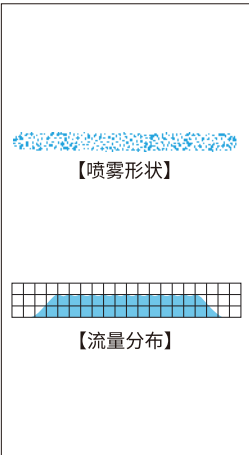

特 长

- 产生喷雾流量平均分布全域的扇形喷嘴。
- 方便拆卸的旋拧卡扣设计。
- 拆卸简单,可大幅缩短维护时间。

标准压力

0.3MPa

主用途

洗净: 汽车、车辆、货柜、薄膜、过滤网、毛毡、网目、瓶子、土砂、碎石、金属、金属零件、机械、钢板、钢片、线材、各种容器

散布: 油、润滑油、糊液、酸液、防虫、防除剂、除草剂、水溶液

冷却: 罐子、屋顶

水幕: 防尘、防臭


构造 材质 质量

构造	<ul style="list-style-type: none"> ●喷嘴口采用镶陶瓷材质。 ●由喷嘴本体(喷嘴口、扣盖、垫圈)和接合配件组成,可以只更换易损耗部品。 ●旋转约90°便可以轻松拆装的快拆式喷嘴。 ●即使拆卸后喷嘴口及垫圈亦不易脱落。
材质	<ul style="list-style-type: none"> ●喷嘴口:陶瓷 ●保护圈:S303 ●扣盖、接合配件:S316L相当 ●垫圈:FEPM
质量	<ul style="list-style-type: none"> ●完成品:51g ●喷嘴部:6.5g

耐热温度:60°C
最高耐压:2Mpa

注) 根据材料和喷嘴型号,其外观、外形尺寸可能存在差异。

外形图

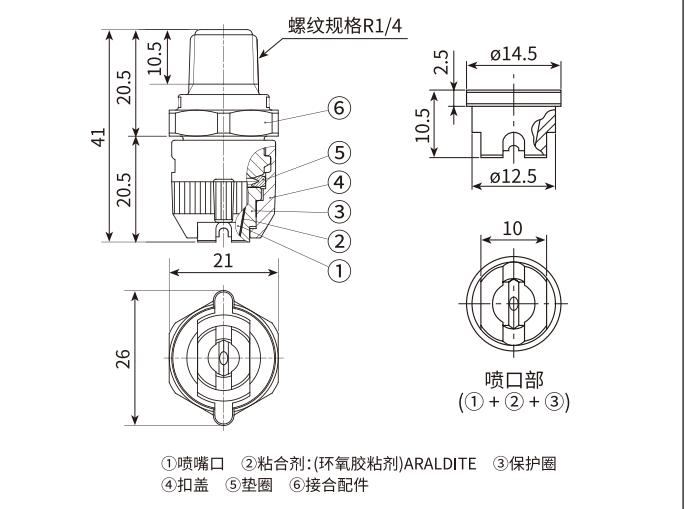

规格

喷嘴 区分	流量 区分	喷 角 (°)			喷 量 (ℓ/min)									平 均 粒子径 (μm)	异 物 通过径 (mm)
		0.15 MPa	0.3 MPa	0.7 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	2 MPa		
115	78	106	115	121	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	350	1.0
	117	106	115	120	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	450	1.2
	157	106	115	120	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	450	1.4
90	36	83	90	97	1.47	2.08	2.55	2.94	3.60	4.65	5.50	6.57	9.30	300	1.0
	39	83	90	97	1.59	2.25	2.76	3.18	3.90	5.03	5.96	7.12	10.1	300	1.0
	59	83	90	97	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	300	1.2
	78	84	90	97	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	300	1.4
	117	84	90	96	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	300	1.7
	157	84	90	96	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	480	2.0
80	36	72	80	84	1.47	2.08	2.55	2.94	3.60	4.65	5.50	6.57	9.30	310	1.0
	39	73	80	84	1.59	2.25	2.76	3.18	3.90	5.03	5.96	7.12	10.1	310	1.0
	59	74	80	84	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	310	1.3
	78	74	80	84	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	310	1.6
	117	75	80	84	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	310	1.9
	157	76	80	84	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	490	2.4
65	31	57	65	73	1.26	1.79	2.19	2.53	3.10	4.00	4.74	5.66	8.00	310	1.1
	36	57	65	73	1.47	2.08	2.55	2.94	3.60	4.65	5.50	6.57	9.30	310	1.2
	39	57	65	73	1.59	2.25	2.76	3.18	3.90	5.03	5.96	7.12	10.1	310	1.3
	59	58	65	72	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	310	1.4
	78	58	65	72	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	310	1.8
	117	58	65	69	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	310	2.3
50	31	43	50	55	1.26	1.79	2.19	2.53	3.10	4.00	4.74	5.66	8.00	350	1.2
	39	43	50	55	1.59	2.25	2.76	3.18	3.90	5.03	5.96	7.12	10.1	350	1.4
	59	43	50	55	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	350	1.5
	78	43	50	55	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	350	2.0
	117	43	50	54	4.76	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	350	2.4
	157	43	50	54	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	570	2.9
40	23	31	40	46	0.94	1.33	1.63	1.88	2.30	2.97	3.51	4.20	5.94	350	1.1
	36	32	40	45	1.47	2.08	2.55	2.94	3.60	4.65	5.50	6.57	9.30	350	1.4
	59	32	40	45	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	350	1.8
	78	33	40	45	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	350	2.1
	117	33	40	44	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	350	2.6
	157	33	40	44	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	630	3.0
25	19	18	25	32	0.78	1.10	1.34	1.55	1.90	2.45	2.90	3.47	4.91	390	1.1
	31	19	25	32	1.26	1.79	2.19	2.53	3.10	4.00	4.74	5.66	8.00	390	1.4
	39	20	25	32	1.59	2.25	2.76	3.18	3.90	5.03	5.96	7.12	10.1	390	1.5
	59	21	25	32	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	390	1.9
	78	21	25	32	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	390	2.3
	117	21	25	32	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	390	2.7
15	157	21	25	32	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	730	3.4
	23	10	15	19	0.94	1.33	1.63	1.88	2.30	2.97	3.51	4.20	5.94	500	1.3
	36	10	15	19	1.47	2.08	2.55	2.94	3.60	4.65	5.50	6.57	9.30	500	1.6
	59	10	15	19	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	500	2.0
	78	10	15	19	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	500	2.4
	117	10	15	19	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	500	3.0
15	157	12	15	19	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	850	3.5

洽询要领

型号请参阅图表,并依如下方式标示。

①完成品

〈例〉…1/4M INVE 11578 S303(FEPM)+S316L-IN
1/4M INVE 115 78 S303 (FEPM) + S316L-IN

喷嘴区分	流量区分
■ 115	■ 19
■ 15	■ 157

②喷嘴部※

〈例〉…1/4 VE 11578 S303
1/4 VE 115 78 S303

喷嘴区分	流量区分
■ 115	■ 19
■ 15	■ 157

③也可以单独提供接合配件。

欢迎咨询。

※INVE系列喷嘴部与VE系列喷嘴部相同。

参 考

标准扇形喷嘴
快拆型

金属制

INVV-SS
INV

详细请参阅本目录P.15