

# 低~中压清洗旋转喷嘴

## 旋转型喷嘴 (Rotary Jetter系列)




- 低压规格的旋转喷嘴
- 轻巧设计即便是小型罐体也便于安装
- 直线型喷嘴发挥高效清洗作用
- 喷嘴部没有锁，轻松装卸于装置中
- 耐高温、耐用性优越，自重轻


### ■ 用途

食品、饮料罐体造纸原浆罐等内部清洗

### ■ 喷射样式

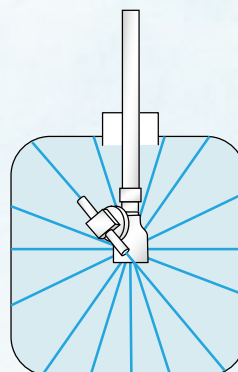


### ■ 洗净轨迹



均匀洗净整个清洗面

### ■ 尺寸图

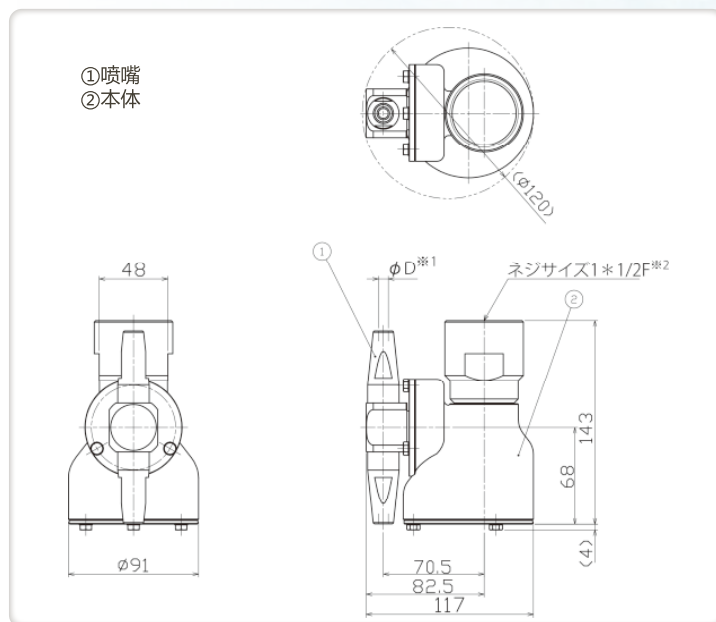


### ■ 规格

使用压力 (MPa)		0.3 ~ 0.8
喷雾流量	型号: RJ3-φ7	103ℓ/min ~ 169ℓ/min (0.3MPa时) (0.8MPa时)
	型号: RJ3-φ8	127ℓ/min ~ 207ℓ/min (0.3MPa时) (0.8MPa时)
喷射距离 (m)		半径约10m
耐热温度 (°C)		80
质量 (kg)		2.7
主要材质		S304

根据需求可提供抛光处理(选择项目)，详细请洽询

### ■ 喷雾压力与洗净时间

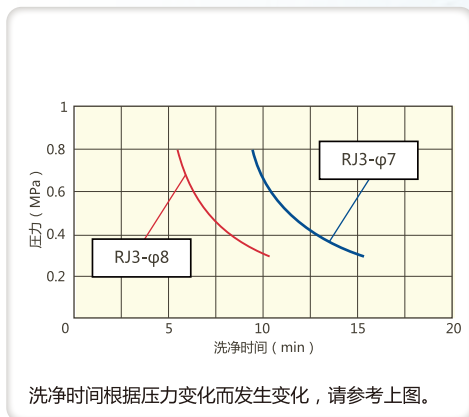

### ■ 喷射距离

