

喷淋球 (SWB系列)




- 低~中压规格的清洁型清洗喷嘴。
- 标准品外可接受定制。
- Φ40、Φ60、Φ80、Φ100的喷淋球。
- 备有螺纹式和插销式两种款型。

■ 用途

各种罐体、
容器内部清
洗。

■ 喷雾流量

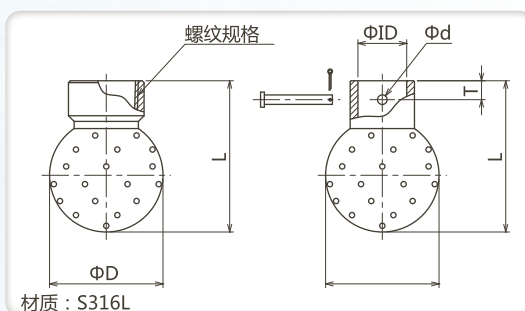

材质：S316L

■ 尺寸表

型号	外形尺寸 (mm)				
	L	ΦD	Φd	ΦID	T
SWBD4050L	56	40	5	22.1	10
SWBD60100L	80	60	5	25.8	10
SWBD80150L	102	80	5	38.5	15
SWBD100200L	125	100	8	51.2	15
SWBD100250L	125	100	8	51.2	15

■ 规格

连接尺寸		孔数 [※]	孔径 (mm)	使用罐体尺寸 (mm)	喷量 (ℓ/min)				
螺纹尺寸	插销规格				0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa	0.4MPa	0.5MPa
¾F	Φ21	44	1.2	450~900	35.4	50.0	61.2	70.7	79.1
1F	Φ25	50	1.6	900~1,800	70.7	100	122	141	158
1½F	Φ38	60	1.8	1,350~2,250	106	150	184	212	237
2F	Φ50	60	2.1	1,800~3,000	141	200	245	283	316
2F	Φ50	60	2.3	2,250~3,750	177	250	306	354	395

洽詢要領 (型号請參閱圖表，並依如下方式標示)

螺纹式 例：3/4FSWBD4050LS316L

螺纹尺寸

SWB

喷淋球尺寸

D40

喷雾流量 (0.2MPa时) 材质

50L

材质

■ $\frac{3}{4}$ F ■ 2F ■ 40 ■ 100 ■ 50L ■ 200L
 ■ 1F ■ 60 ■ 100L ■ 250L
 ■ $1\frac{1}{2}$ F ■ 80 ■ 150L

插销式 例：Φ21SWBD4050LS316L

连接管尺寸

SWB

喷淋球尺寸

D40

喷雾流量 (0.2MPa时) 材质

501

) 材质

■Φ21 ■Φ50 ■40 ■100 ■50L ■200L
 ■Φ25 ■60 ■100L ■250L
 ■Φ38 ■80 ■150L